

## 45°转换板




› 特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：模具钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm。

› 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于好手定位器孔距转换。

△ 尺寸图：

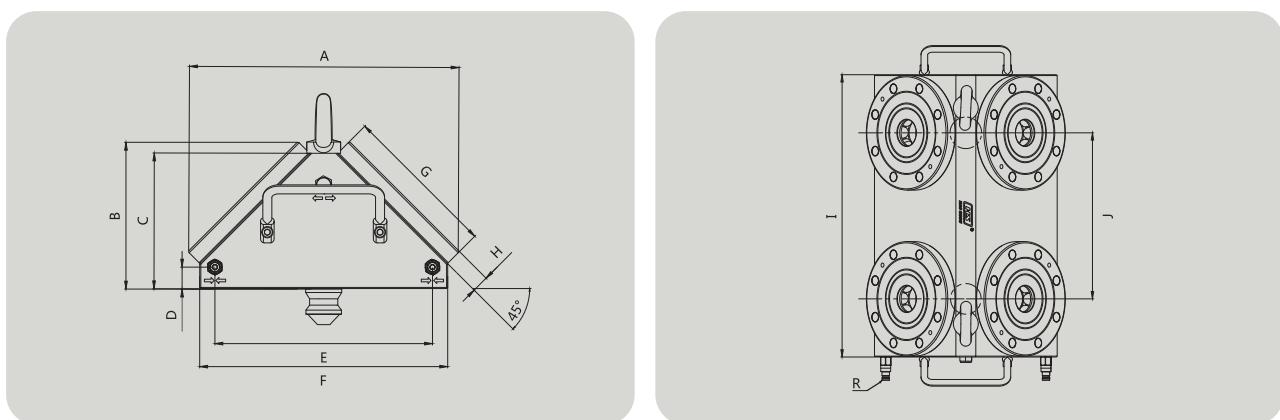

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ4GWZ-10	Q10	气压	4x10	4x25	√	38.5
HQ4GWZ-20	Q20	气压	4x17	4x55	√	47.8
HY4GWZ-10	Y10	液压	4x15	4x30	※	38.5
HY4GWZ-20	Y20	液压	4x25	4x60	※	47.8

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	J	R
Q10	192	104	96	15.5	155.5	176	112	10	272	160	G1/8
Q20	240	130	120	19	193	220	138	15	340	200	G1/4
Y10	192	104	96	15.5	155.5	176	112	10	272	160	G1/8
Y20	240	130	120	19	193	220	138	15	340	200	G1/4