



96mm单工位虎钳




特性：

- 96mm拉钉间距虎钳；
- 手动快速打开、锁紧，单工位夹持；
- 材质：合金结构钢；
- 表面及导轨硬化处理；
- 重复定位精度 $< \pm 0.01\text{mm}$ ；
- 精密配合，降低钳口上下浮动；
- 适用于毛坯、光面、燕尾夹持。

适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于配合96mm手动四单元定位器快速切换。

△ 尺寸图：

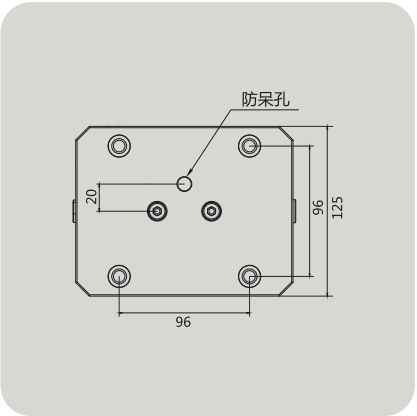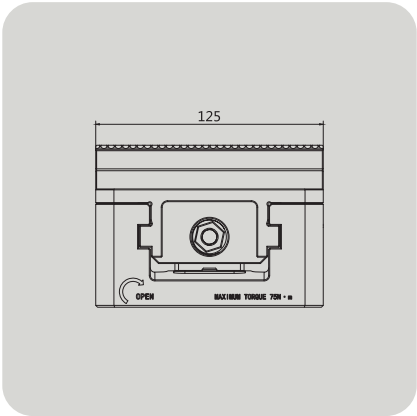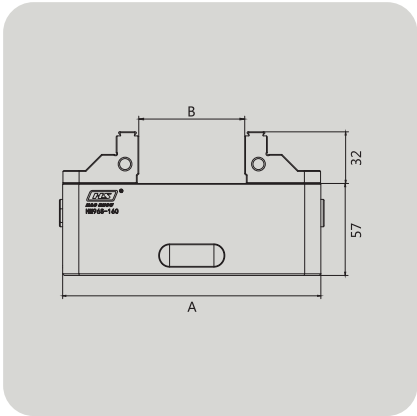

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	最大操作扭矩 (Nm)	重量(kg)
HM96S-160	M160	手动	15	75	8.4
HM96S-210	M210	手动	15	75	10.2
HM96S-260	M260	手动	15	75	12
HM96S-310	M310	手动	15	75	14
HM96S-360	M360	手动	15	75	15.9

尺寸号	A	B
M160	160	66
M210	210	116
M260	260	166
M310	310	216
M360	360	266