




保护塞(Q20S专用)

特性：

- 材质：铝；
- 防止杂物进入未工作的好手零点定位单元；
- 适用于短锥球锁型Q20S好手零点定位器。



△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	M	H	重量(g)
HBHJT-20S	Q20S	Q20S	31.8	6	34	20



定位销(Q10S/Q40S专用)

特性：

- 表面硬化处理；
- 精度高；
- 起到限制X、Y方向自由的作用；
- 适用于短锥球锁型Q10S/Q40S好手零点定位器。



△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H1	H2	重量(g)
HDWJT-10S	Q10S	Q10S	28	20	M12 ↓17	10.3	5	30.5	80
HDWJT-40S	Q40S	Q40S	42	30	M20 ↓20.5	16.5	5	42	240



定向销(Q10S/Q40S专用)

特性：

- 表面硬化处理；
- 只限制旋转自由，起到定向的作用；
- 适用于短锥球锁型Q10S/Q40S好手零点定位器。

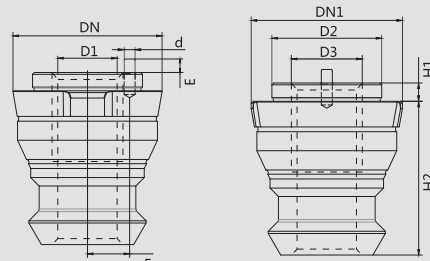

△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø DN1	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø d	E	F	H1	H2	重量(g)
HDXJT-10S	Q10S	Q10S	27.5	28	10.3	20	M12 ↓17	2	3	8	5	30.5	80
HDXJT-40S	Q40S	Q40S	40.8	42	16.5	30	M20 ↓20.5	3	4	12.5	5	42	240



锁紧销(Q10S/Q40S专用)

特性：

- 硬化处理，起到增加拉紧力的作用；
- 保证托盘完全定位，避免过定位；
- 适用于短锥球锁型Q10S/Q40S好手零点定位器。



△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H1	H2	重量(g)
HSJT-10S	Q10S	Q10S	27.6	20	M12 ↓17	10.3	5	30.5	80
HSJT-40S	Q40S	Q40S	41.6	30	M20 ↓20.5	16.5	5	42	240



保护塞(Q10S/Q40S专用)

特性：

- 材质：铝；
- 防止杂物进入未工作的好手零点定位单元；
- 适用于短锥球锁型Q10S/Q40S好手零点定位器。




△ 参数表：

型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	M	H	重量(g)
HBHJT-10S	Q10S	Q10S	28	M6	31	31
HBHJT-40S	Q40S	Q40S	42	M8	42.5	100

短锥球锁型Q10S/Q40S拉钉安装尺寸：


短锥球锁型Q10S/Q40S
款螺栓上锁安装方式：

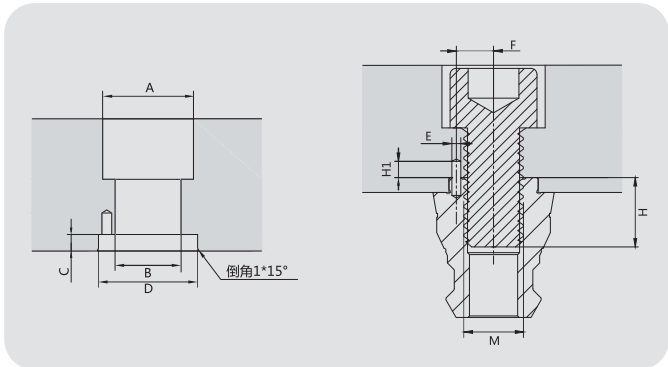

△ 参数表：

型号	Ø A	Ø B	C (0/+0.1mm)	Ø D	Ø E	F	M	H (max)	H1
HDWJT-10S	20	12.5	5.2	20	/	/	M12	16	/
HDXJT-10S	20	12.5	5.2	20	2.2	8	M12	16	4
HSJJT-10S	20	12.5	5.2	20	/	/	M12	16	/
HDWJT-40S	34	21	5.2	30	/	/	M20	20	/
HDXJT-40S	34	21	5.2	30	3.2	12.5	M20	20	6
HSJJT-40S	34	21	5.2	30	/	/	M20	20	/

短锥球锁型Q10S/Q40S
款螺栓下锁安装方式：

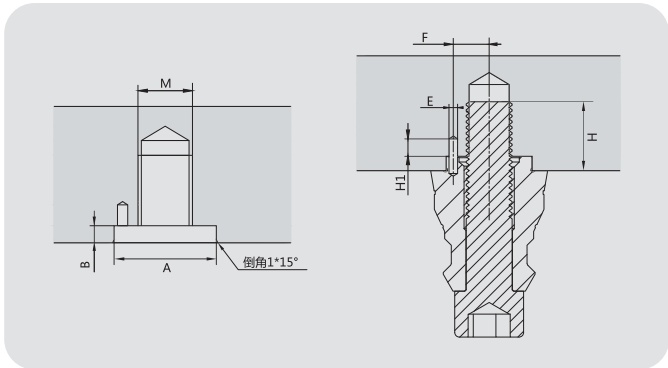

△ 参数表：

型号	Ø A	B (0/+0.1mm)	Ø E	F	H (min)	H1	M
HDWJT-10S	20	5.2	/	/	20	/	M10
HDXJT-10S	20	5.2	2.2	8	20	4	M10
HSJJT-10S	20	5.2	/	/	20	/	M10
HDWJT-40S	30	5.2	/	/	30	/	M16
HDXJT-40S	30	5.2	3.2	12.5	30	6	M16
HSJJT-40S	30	5.2	/	/	30	/	M16