



三角形立柱



特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：HT300；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm。

适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于卧加CNC机床加工。

△ 尺寸图：

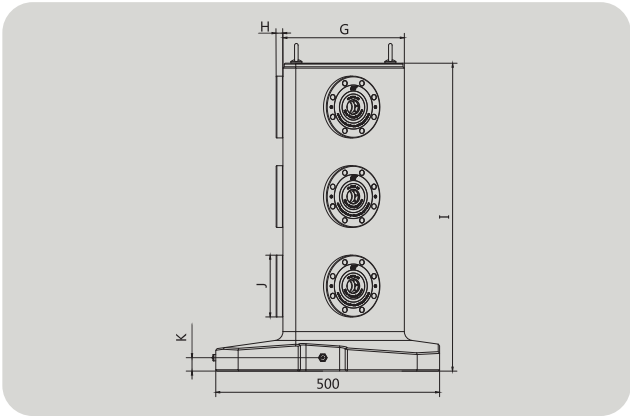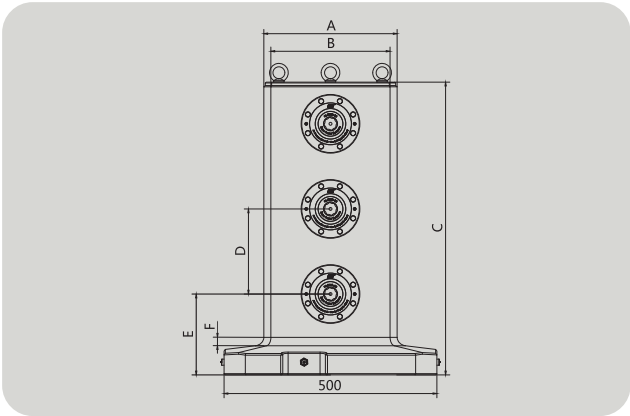

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ9LZ-10	Q10	气压	(3x)3x10	(3x)3x25	√	260
HQ9LZ-20	Q20	气压	(3x)3x17	(3x)3x55	√	303
HY9LZ-10	Y10	液压	(3x)3x15	(3x)3x30	※	260
HY9LZ-20	Y20	液压	(3x)3x25	(3x)3x60	※	303

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q10	250	224	550	160	152	15	216	12	550	110	24
Q20	313	280	688	200	190	19	271	15	688	138	30
Y10	250	224	550	160	152	15	216	12	550	110	24
Y20	313	280	688	200	190	19	271	15	688	138	30