

## 两单元好手零点定位器基础板





### 特性：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：模具钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 通过基板上的沉头孔锁紧在T型槽上，安装简单；
- 至少有两个定位孔，以便准确定位。

### 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域。

### △ 尺寸图：

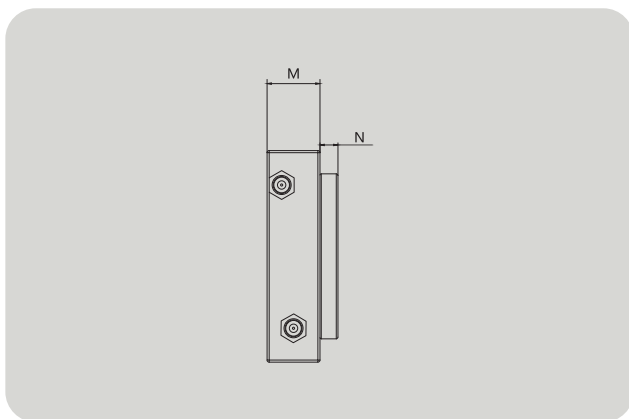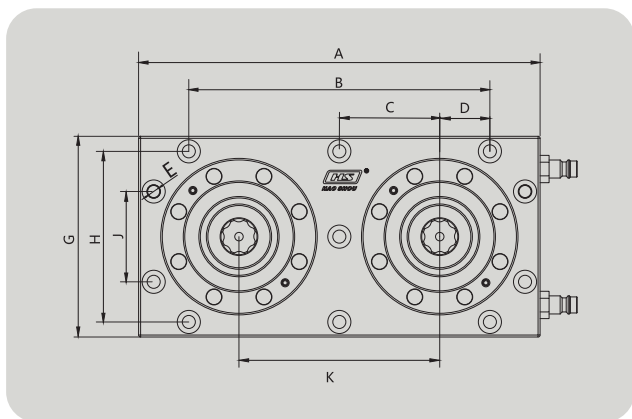

### △ 参数表：

| 型号       | 尺寸号 | 解锁方式 | 夹紧力(KN) | 拉紧力(KN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|----------|-----|------|---------|---------|----|--------|
| HQ2GWB-5 | Q5  | 气压   | 2×5     | 2×15    | √  | 3.8    |

| 尺寸号 | A   | B   | C  | D  | ØE  | G   | H  | J  | K   | M  | N   |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q5  | 200 | 150 | 50 | 25 | 6.5 | 100 | 85 | 45 | 100 | 25 | 8.5 |