



两单元转换板



特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：模具钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 转换板能在孔距200mm的基板上转换成100或150mm的孔距使用。

适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于好手定位器孔距转换。

△ 尺寸图：

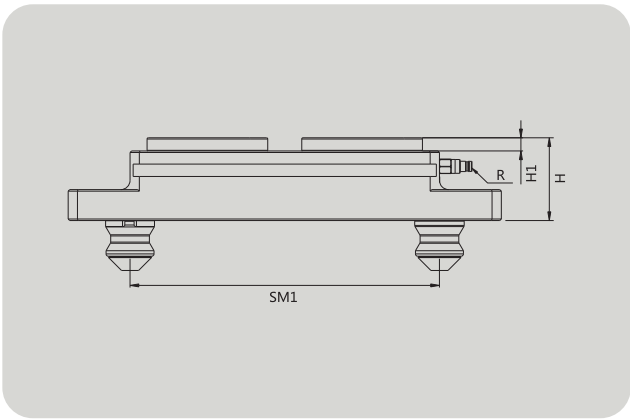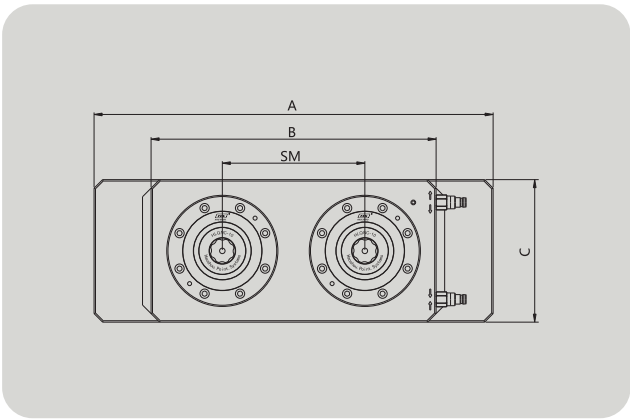

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ2GWZ-5	Q5	气压	5	13	√	8.3
HQ2GWZ-10	Q10	气压	10	25	√	26
HY2GWZ-10	Y10	液压	15	30	※	26

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	SM	SM1	H	H1	R
Q5	280	200	100	100	200	53.5	8.5	G1/8
Q10	316	266	166	150	200	55	10	G1/8
Y10	316	266	166	150	200	55	10	G1/8