



六单元好手零点定位器基板



特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：模具钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 通过基板上的沉头孔锁紧在T型槽上，安装简单；
- 至少有两个定位孔，以便准确定位。

适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

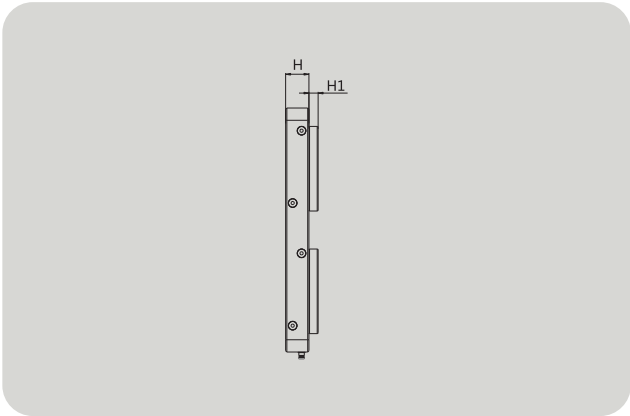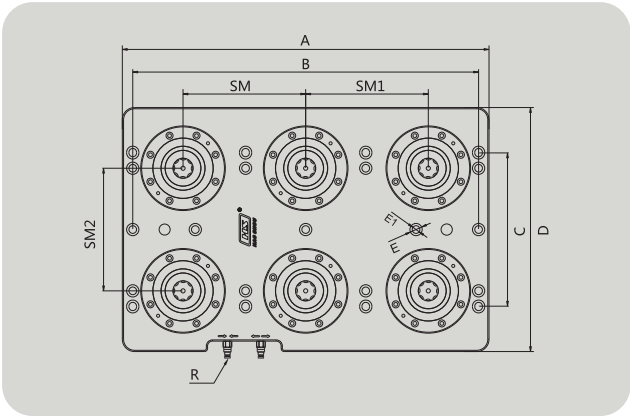

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ6GWB-10	Q10	气压	6x10	6x25	√	40.5
HQ6GWB-20	Q20	气压	6x17	6x55	√	70
HY6GWB-10	Y10	液压	6x15	6x30	※	40.5
HY6GWB-20	Y20	液压	6x25	6x60	※	70

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	D	SM	SM1	SM2	ØE	ØE1	H	H1	R
Q10	570	536	250-252	370	200	200	200	20	12.5	32	10	G1/8
Q20	598	564	250-252	398	200	200	200	20	12.5	38	15	G1/4
Y10	570	536	250-252	370	200	200	200	20	12.5	28	10	G1/8
Y20	598	564	250-252	398	200	200	200	20	12.5	38	15	G1/4