


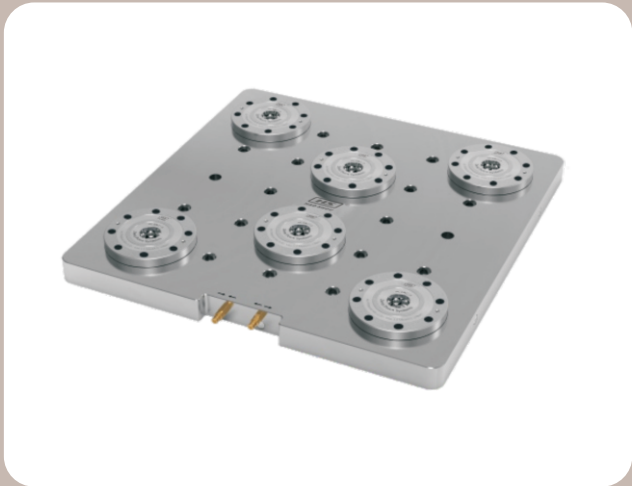

六单元好手零点定位器基板



特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：模具钢(可选择其它材质)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 通过基板上的沉头孔锁紧在T型槽上，安装简单；
- 至少有两个定位孔，以便准确定位。

适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于卧加CNC机床加工。

△ 尺寸图：

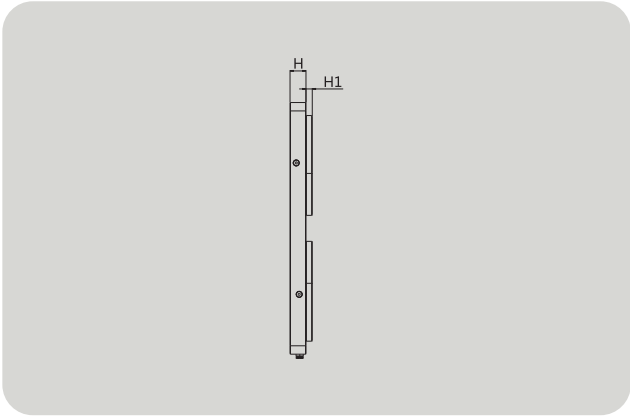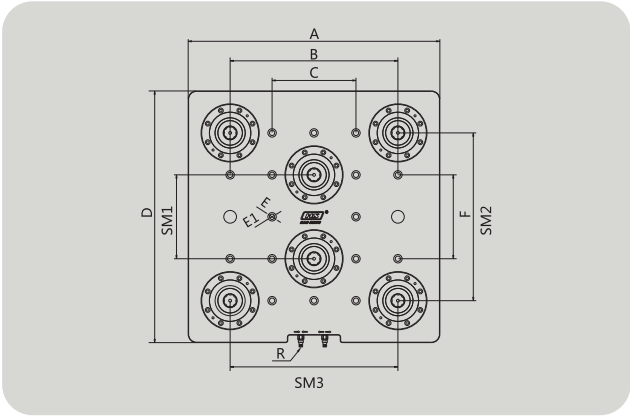

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ6XGWB-10	Q10	气压	6x10	6x25	√	18
HQ6XGWB-20	Q20	气压	6x17	6x55	√	32
HY6XGWB-10	Y10	液压	6x15	6x30	※	18
HY6XGWB-20	Y20	液压	6x25	6x60	※	32

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	D	F	SM1	SM2	SM3	Ø E	Ø E1	H	H1	R
Q10	498	350	175	498	200	200	350	350	20	12.5	32	10	G1/8
Q20	598	400	200	598	200	200	400	400	20	12.5	38	15	G1/4
Y10	498	350	175	498	200	200	350	350	20	12.5	28	10	G1/8
Y20	598	400	200	598	200	200	400	400	20	12.5	38	15	G1/4