



卧式加工中心专用立柱



› 特性：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：HT300；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm。

› 适用范围：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于卧加CNC机床加工。

△ 尺寸图：

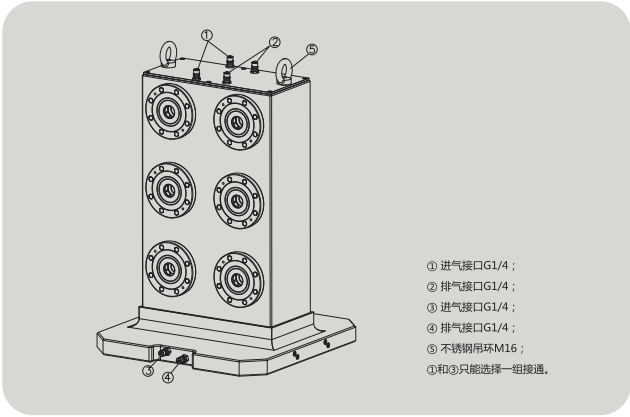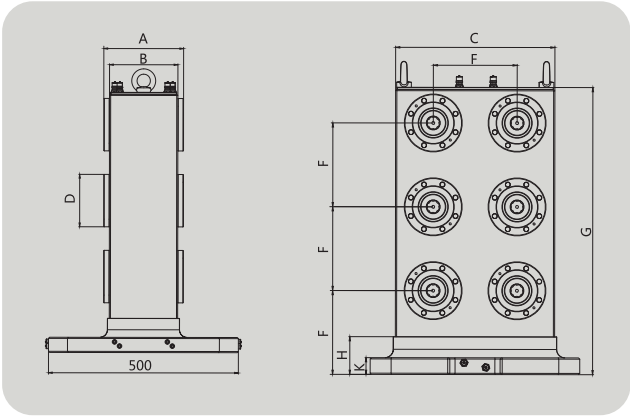

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HQ6LZ-10	Q10	气压	(2x)6x10	(2x)6x25	√	228
HQ6LZ-20	Q20	气压	(2x)6x17	(2x)6x55	√	272
HY6LZ-10	Y10	液压	(2x)6x15	(2x)6x30	※	228
HY6LZ-20	Y20	液压	(2x)6x25	(2x)6x60	※	272

※ 吹屑功能选配

尺寸号	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	K
Q10	168	144	304	110	160	160	548	72	32
Q20	210	180	380	138	200	200	685	90	40
Y10	168	144	304	110	160	160	548	72	32
Y20	210	180	380	138	200	200	685	90	40