

台面式安装型





特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 通过定制压板直接安装在T型工作台；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

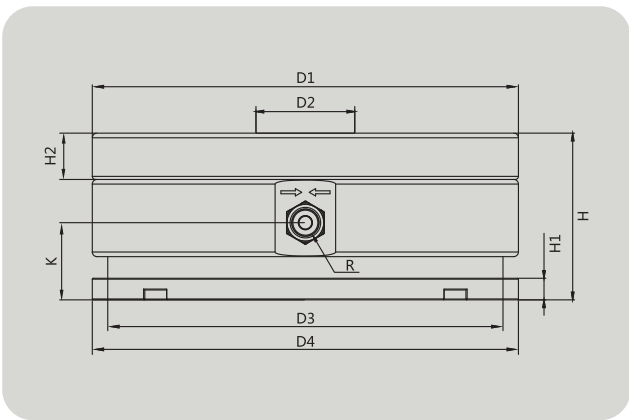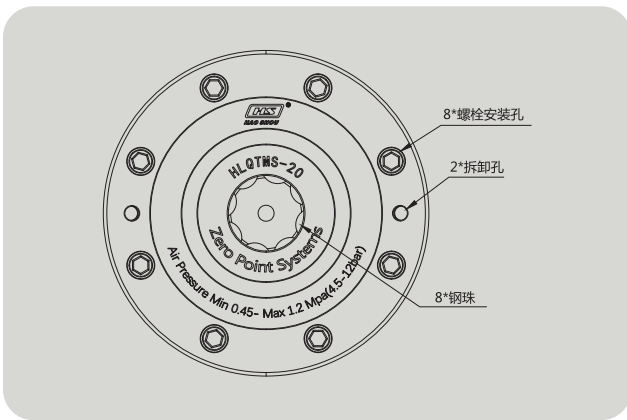

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQTMS-5	Q5	气压	5	13	※	0.9
HLQTMS-10	Q10	气压	10	25	※	2.6
HLQTMS-20	Q20	气压	17	55	※	5.8

※ 吹屑功能选配

尺寸号	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H (±0.01)	H 1	H2	R	K
Q5	78	18	69.5	78	33.5	4.5	8.5	G1/8	18.5
Q10	112	22	100	112	38	5.5	10	G1/8	20.5
Q20	138	32	128	138	53	7	15	G1/8	26