



定位锁紧球锁



特性：

- 手动快速打开、锁紧；
- 材质：硬化合金钢；
- 表面及螺杆硬化处理；
- 重复定位精度 < ±0.013mm；
- 与接受套及定位套配合使用，几秒内精准切换工件托盘；
- 最大限度的利用了分度台。

适用范围：

- 适用于金属或非金属加工领域。

尺寸图：

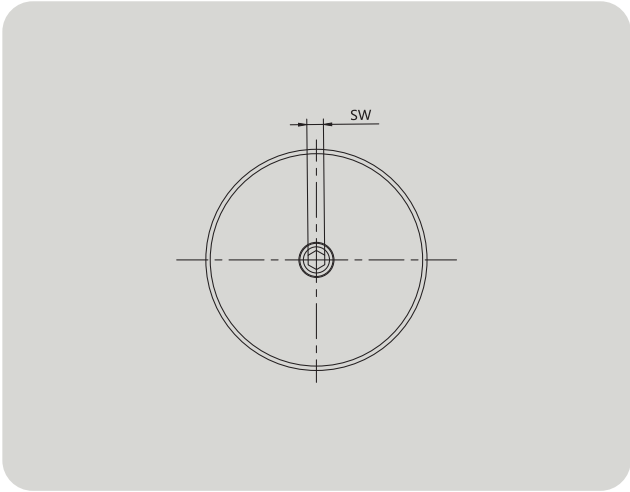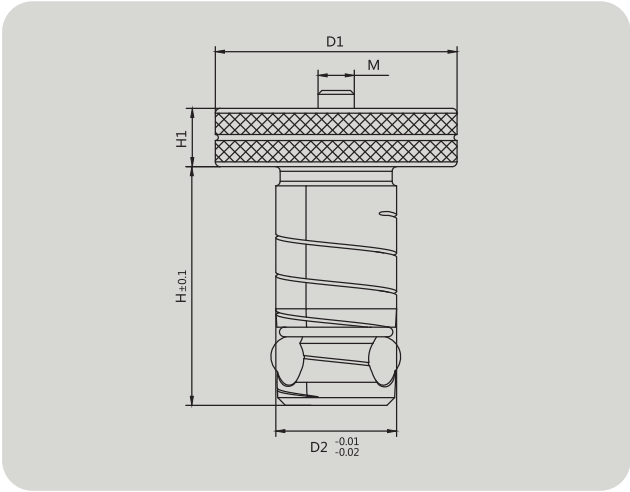

参数表：

型号	夹紧力(KN)	扭紧力矩(Nm)	过渡板厚度±0.13	Ø D1	Ø D2	H	H1	M	SW	重量(g)
HQSP-16020	5.3	4.5	20	32	16	36.5	8	M6	3	100
HQSP-16025	5.3	4.5	25	32	16	41.5	8	M6	3	110
HQSP-20020	13.3	5.3	20	40	20	39.5	10	M6	3	200
HQSP-20025	13.3	5.3	25	40	20	44.5	10	M6	3	230
HQSP-25020	30	11	20	45	25	44	10	M8	4	270
HQSP-25025	30	11	25	45	25	49	10	M8	4	300
HQSP-30020	44	18	20	50	30	49	13	M10	5	360
HQSP-30025	44	18	25	50	30	54	13	M10	5	400