



带可调手柄型球锁


›特性：

- 手动快速打开、锁紧；
- 材质：硬化合金钢；
- 表面及螺杆硬化处理；
- 重复定位精度 $< \pm 0.013\text{mm}$ ；
- 与接受套及定位套配合使用，几秒内精准切换工件托盘；
- 最大限度的利用了分度台。

›适用范围：

- 适用于金属或非金属加工领域。

△ 尺寸图：

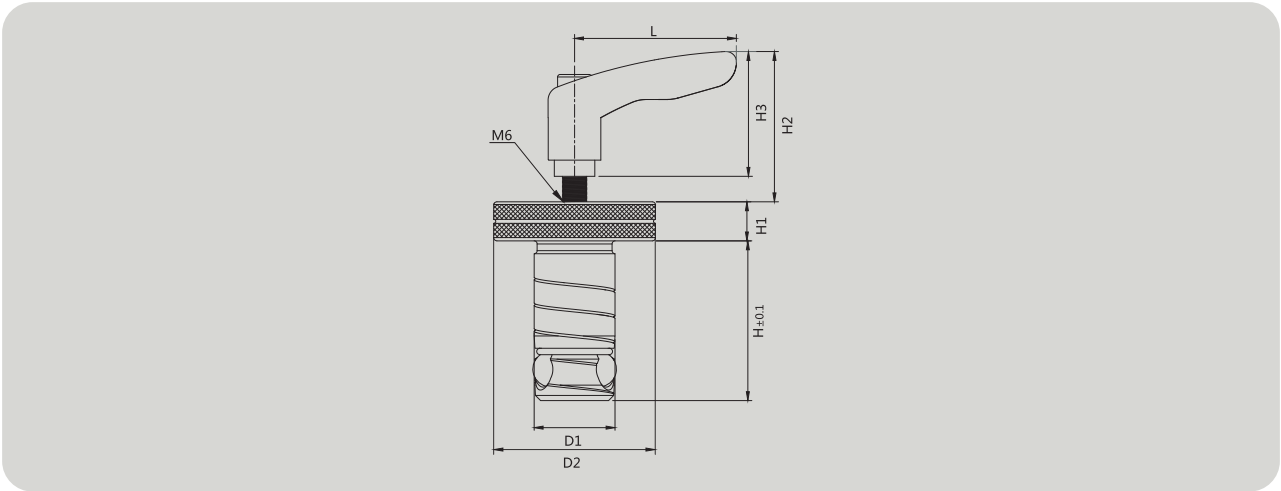

△ 参数表：

型号	夹紧力(KN)	扭紧力矩(Nm)	过渡板厚度 ± 0.13	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	H	H1	H2 (min)	H3	L	重量(g)
HQSB-16020	5.3	4.5	20	16	32	36.5	8	38.5	31	40	140
HQSB-16025	5.3	4.5	25	16	32	41.5	8	33.5	31	40	150
HQSB-20020	13.3	5.3	20	20	40	39.5	10	37.5	31	40	240
HQSB-20025	13.3	5.3	25	20	40	44.5	10	37.5	31	40	270
HQSB-25020	30	11	20	25	45	44	10	48.5	42.5	65	360
HQSB-25025	30	11	25	25	45	49	10	48.5	42.5	65	390
HQSB-30020	44	18	20	30	50	49	13	71	54	80	470
HQSB-30025	44	18	25	30	50	54	13	71	54	80	500