



带指旋螺钉型球锁


›特性：

- 手动快速打开、锁紧；
- 材质：硬化合金钢；
- 表面及螺杆硬化处理；
- 重复定位精度 $< \pm 0.013\text{mm}$ ；
- 与接受套及定位套配合使用，几秒内精准切换工件托盘；
- 最大限度的利用了分度台。

›适用范围：

- 适用于金属或非金属加工领域。

△ 尺寸图：

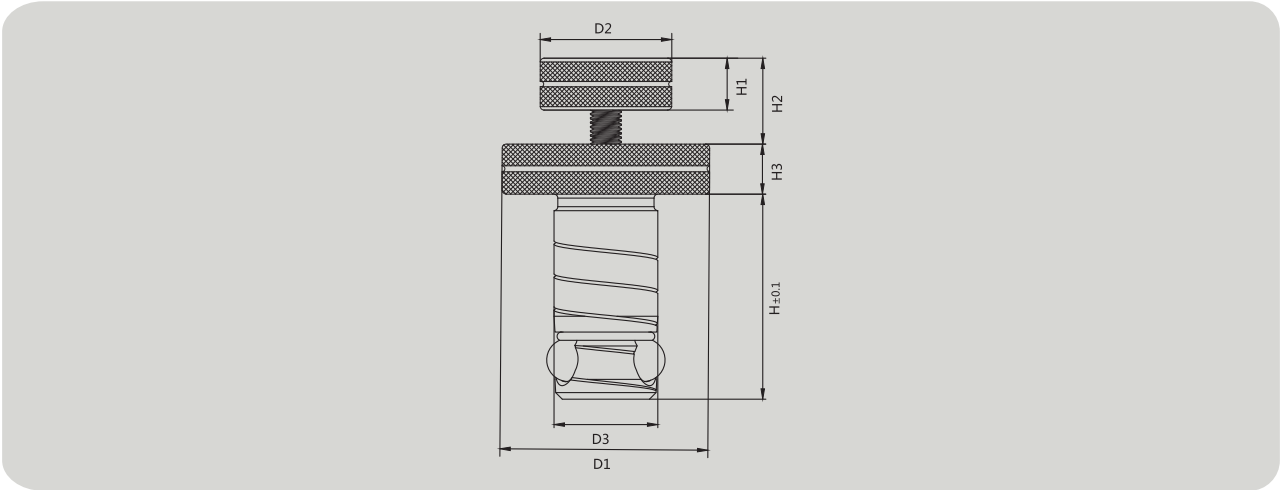

△ 参数表：

型号	夹紧力(KN)	扭紧力矩(Nm)	过渡板厚度 ± 0.13	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	H	H1	H2 (min)	H3	重量(g)
HQZX-16020	5.3	4.5	20	32	25	16	36.5	10	17.5	8	135
HQZX-16025	5.3	4.5	25	32	25	16	41.5	10	22.5	8	140
HQZX-20020	13.3	5.3	20	40	25	20	39.5	10	16.5	10	210
HQZX-20025	13.3	5.3	25	40	25	20	44.5	10	21.5	10	225
HQZX-25020	30	11	20	45	30	25	44	10	16	10	345
HQZX-25025	30	11	25	45	30	25	49	10	21	10	360
HQZX-30020	44	18	20	50	30	30	49	10	16	13	440
HQZX-30025	44	18	25	50	30	30	54	10	21	13	465