


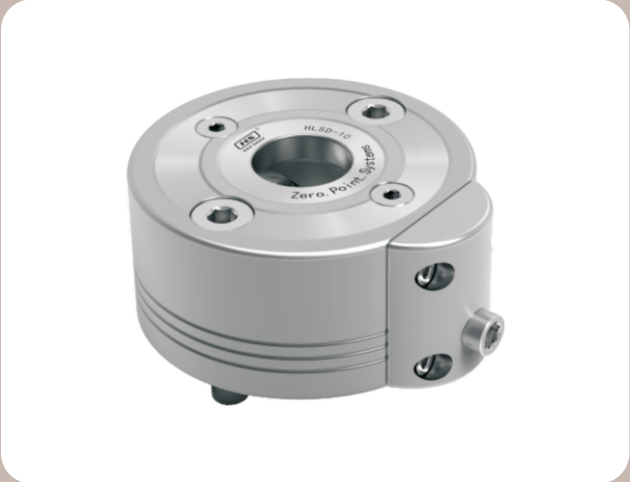

手动式安装型



特性：

- 手动夹紧或放松；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.01mm。

适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

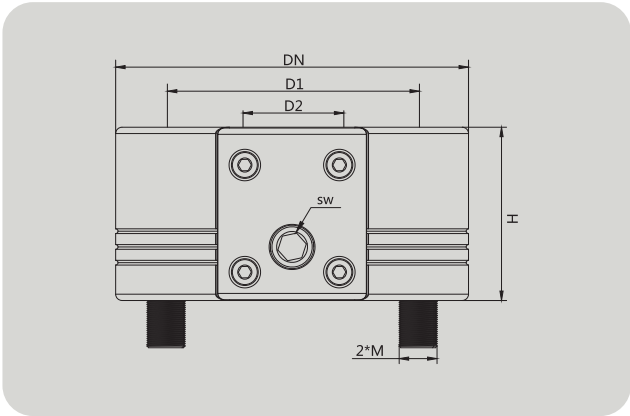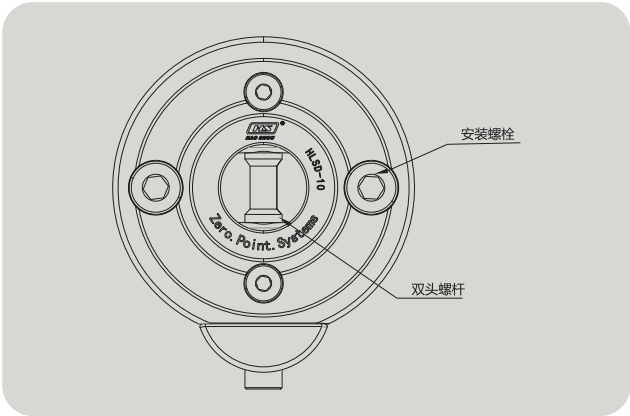

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	操作扭矩(Nm)	重量(kg)
HLSD-10	S10	手动	10	25	30	3.3
HLSD-20	S20	手动	17	55	50	6.6

尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2	H (±0.01)	SW	M
S10	112	80	32	55	8	M12
S20	138	90	32	55	8	M12