



联轴器


特性：

- 气压解锁，机械夹紧，带自锁功能的形式锁定；
- 解锁压力：0.6MPa；
- 材质：硬化不锈钢+氧化铝；
- 重复定位精度 < 0.02mm；
- 拥有高夹持力和锁紧力；
- 带松开、就位检测接口。

适用范围：

- 适用于自动化多轴机器人搬运作业。


△ 尺寸图：

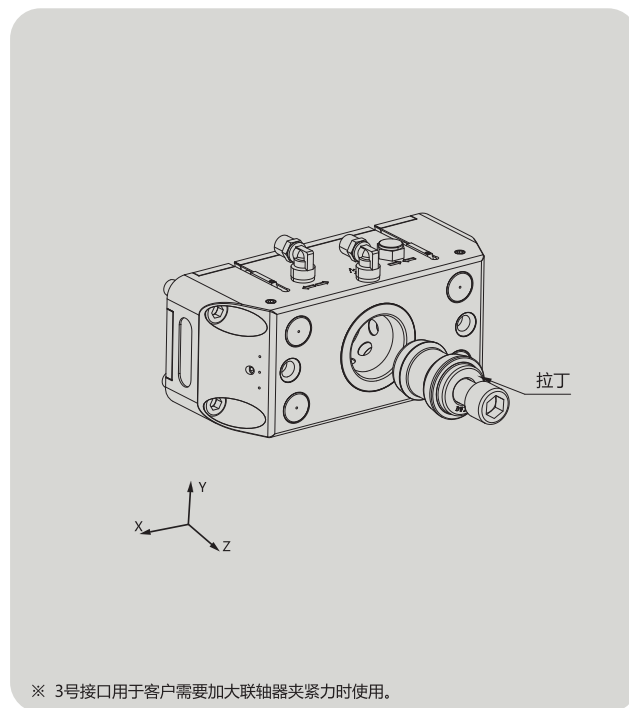

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	最大扭矩(Nm) _(x)	最大扭矩(Nm) _(z)	重量(kg)
HRME-20	R20	气压	4	600	1600	1.6

尺寸号	A	B	DN	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	K	M1	M2	N
R20	125	52	159	142	104	96	62	26	47	65	32	M8	M8	10

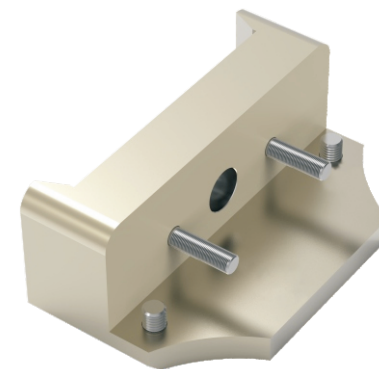

托盘适配器


特性：

- 材质：氧化铝；
- 使用过程占用较少空间，实现空间利用最大化；
- 与机械手联轴器配合使用。

适用范围：

- 适用于自动化多轴机器人搬运作业。

△ 尺寸图：

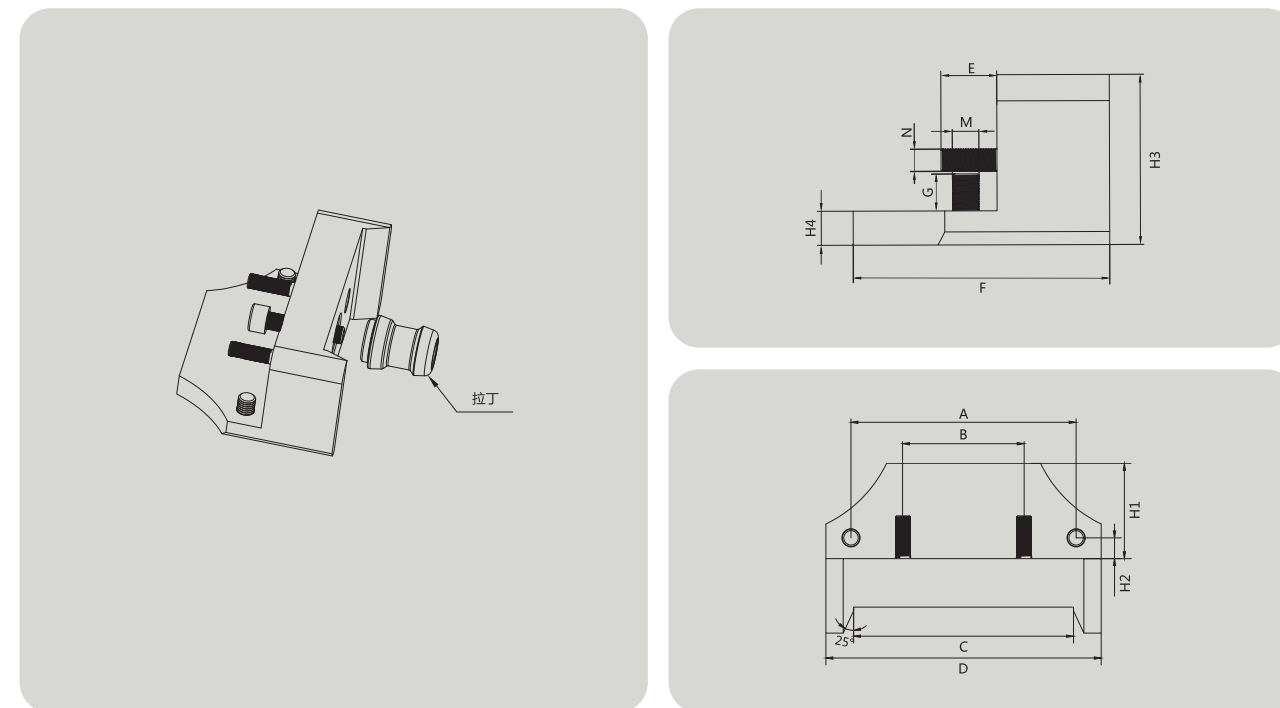


△ 参数表：


型号	尺寸号	材料	重量(kg)
HCTY-20	C20	氧化铝	1.05

尺寸号	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H3	H4	M	N
C20	130	70	127	159	17	98	19	55	12	65	13	M10	M8


联轴器安装尺寸：

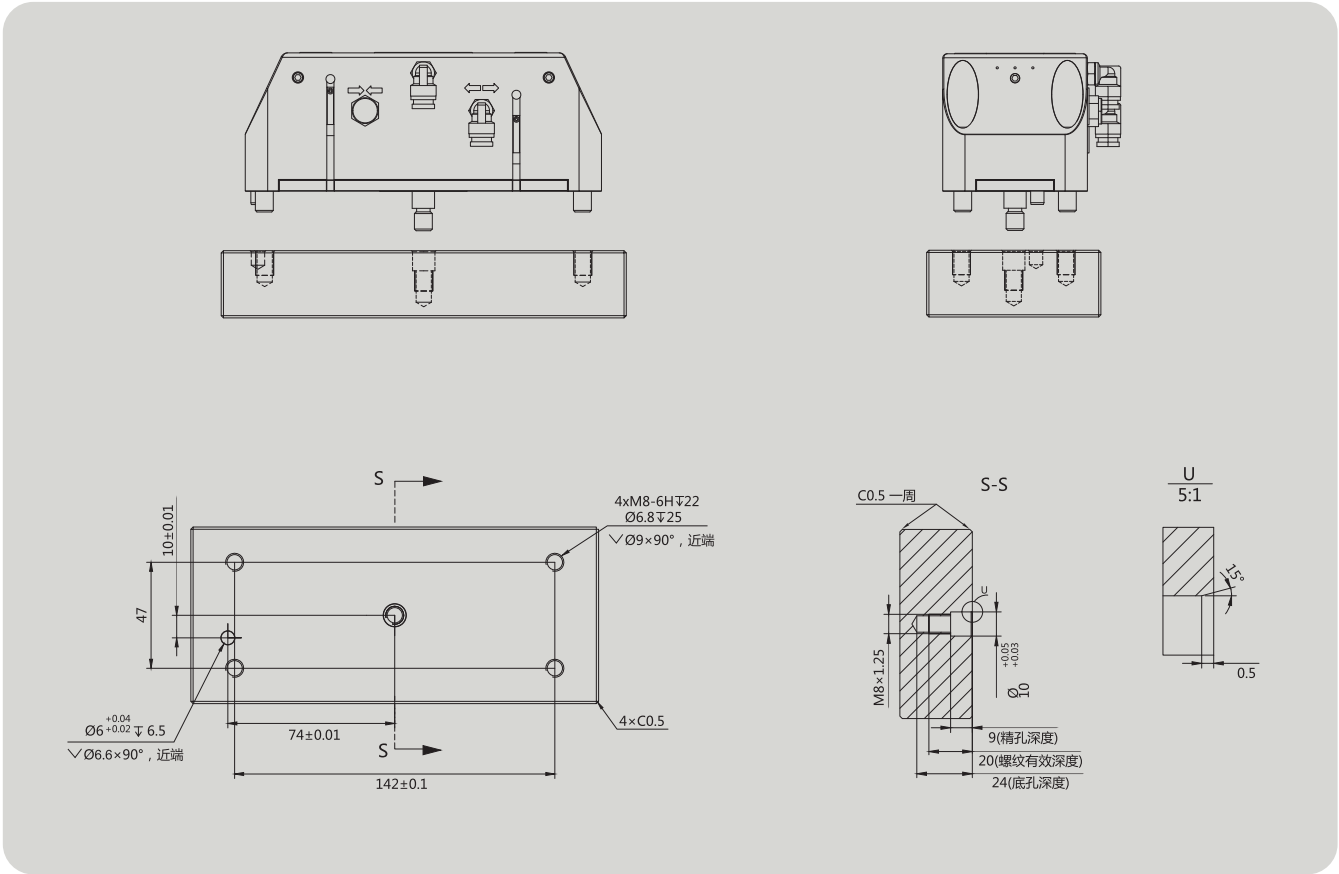

托盘适配器安装尺寸：

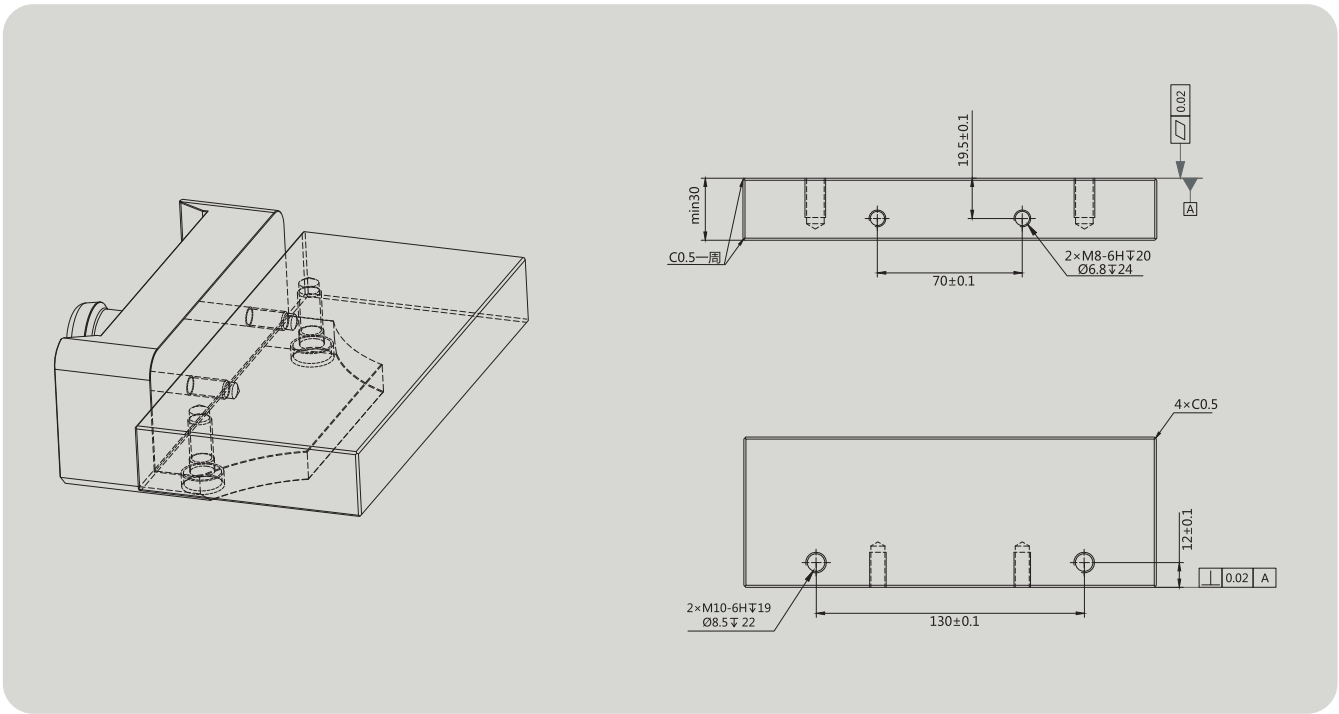

法兰式无泄漏连接器

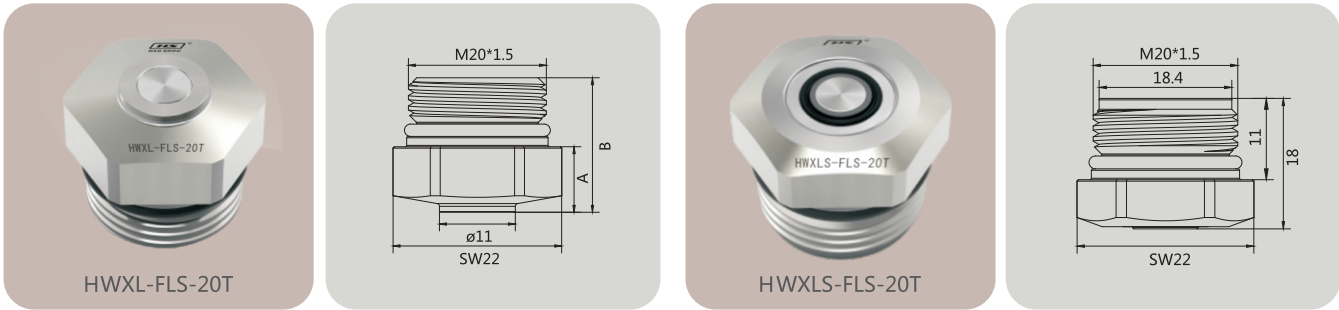


特性：

- 应用：气压，液压；
- 最大耐压:25Mpa；
- 适用于手动球锁好手 零点系统的压力源对接；
- 适用于好手 零点定位系统进行快换对接或切断压力源；


△ 参数表：

尺寸号	A	B	C
HWXL-FLS-5T	3.5	19.5	8.5
HWXL-FLS-10T	4.5	19.5	10
HWXL-FLS-20T	4.5	19.5	15
HWXL-FLS-40T	12.5	22.5	18


动作原理：

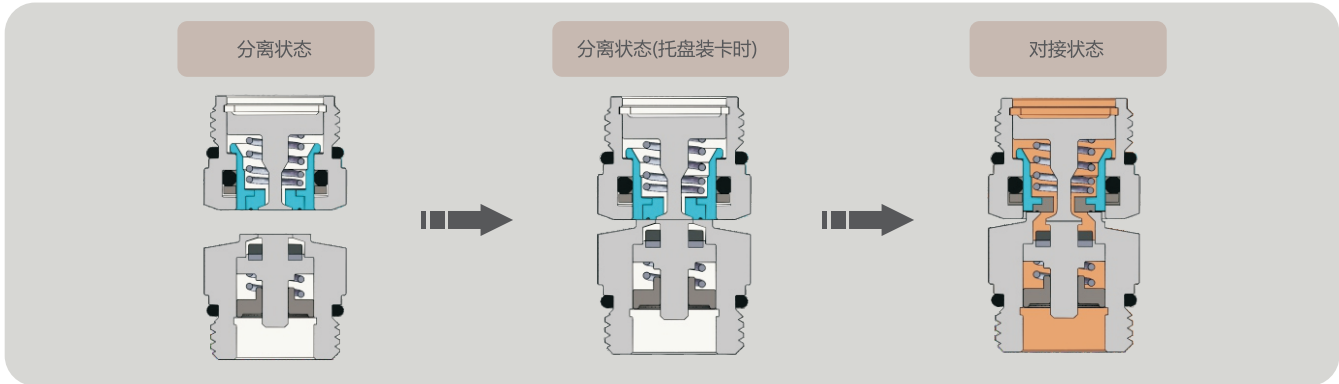

无泄漏连接器安装尺寸图：

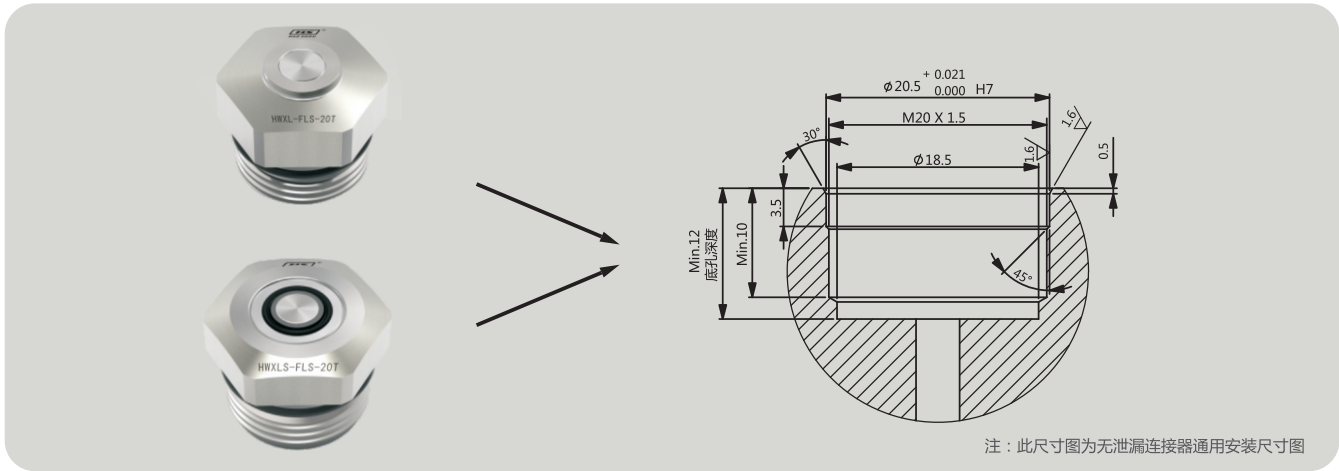

联轴器安装尺寸：

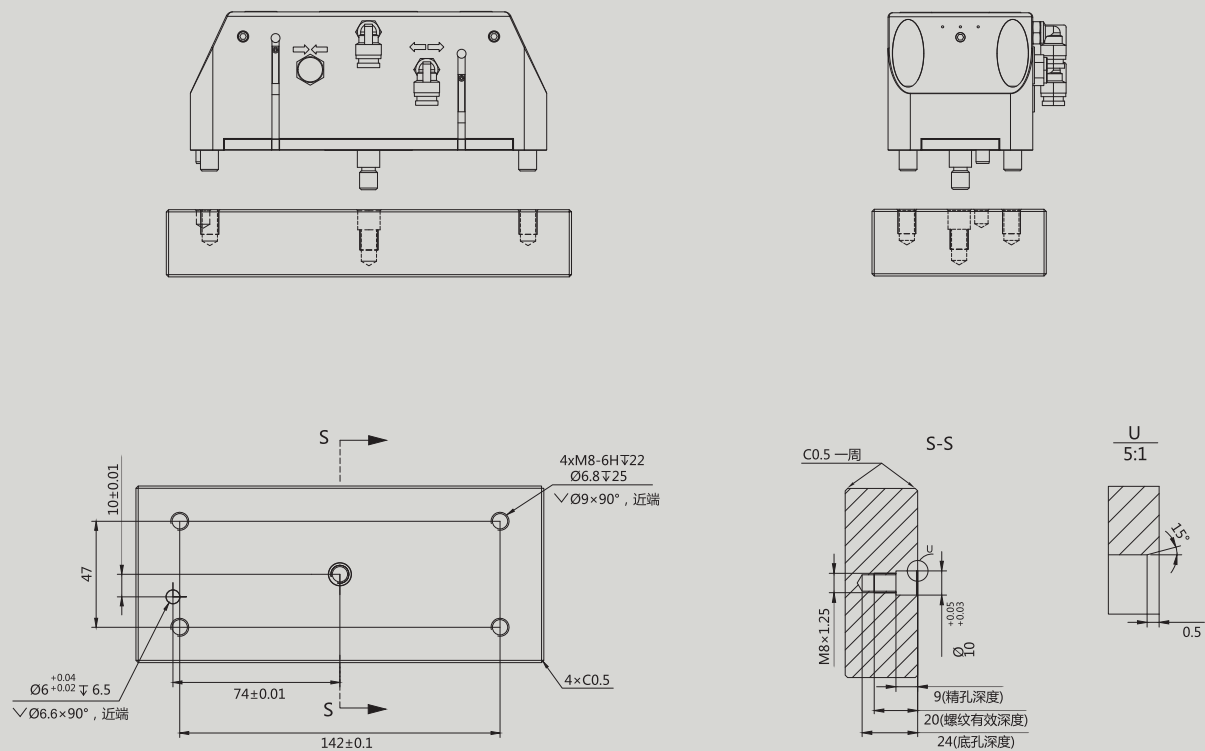

托盘适配器安装尺寸：

