



法兰式无泄漏连接器

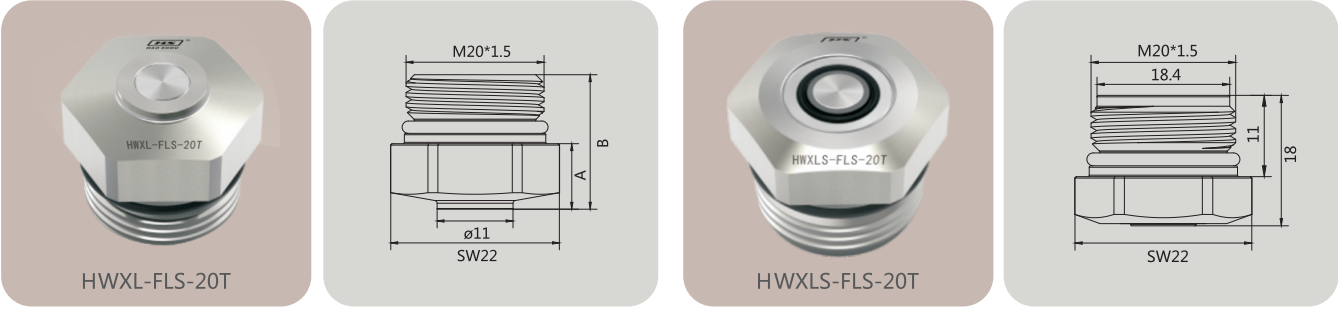

特性：


- 应用：气压，液压；
- 最大耐压:25Mpa；
- 适用于手动球锁好手 零点系统的压力源对接；
- 适用于好手 零点 定位系统进行快换对接或切断压力源；




△ 参数表：

尺寸号	A	B	C
HWXL-FLS-5T	3.5	19.5	8.5
HWXL-FLS-10T	4.5	19.5	10
HWXL-FLS-20T	4.5	19.5	15
HWXL-FLS-40T	12.5	22.5	18

动作原理：

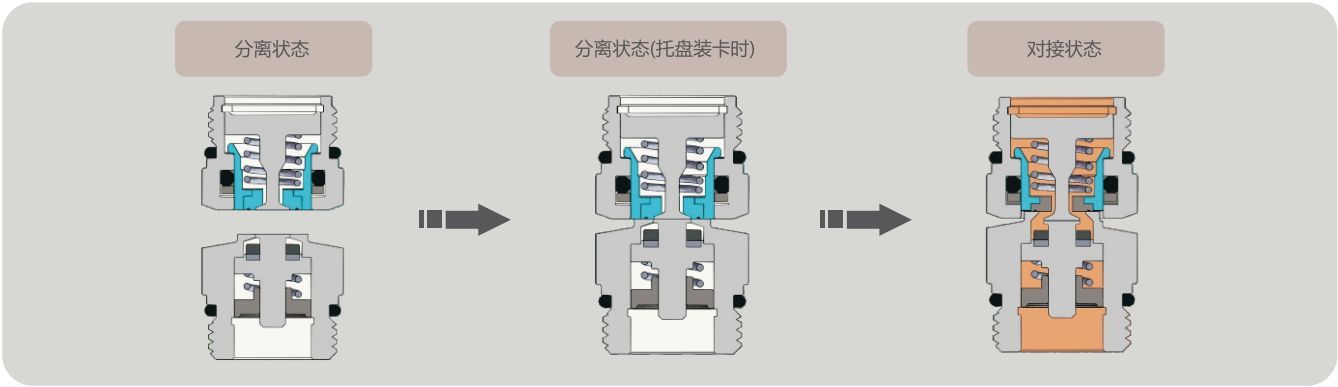

无泄漏连接器安装尺寸图：

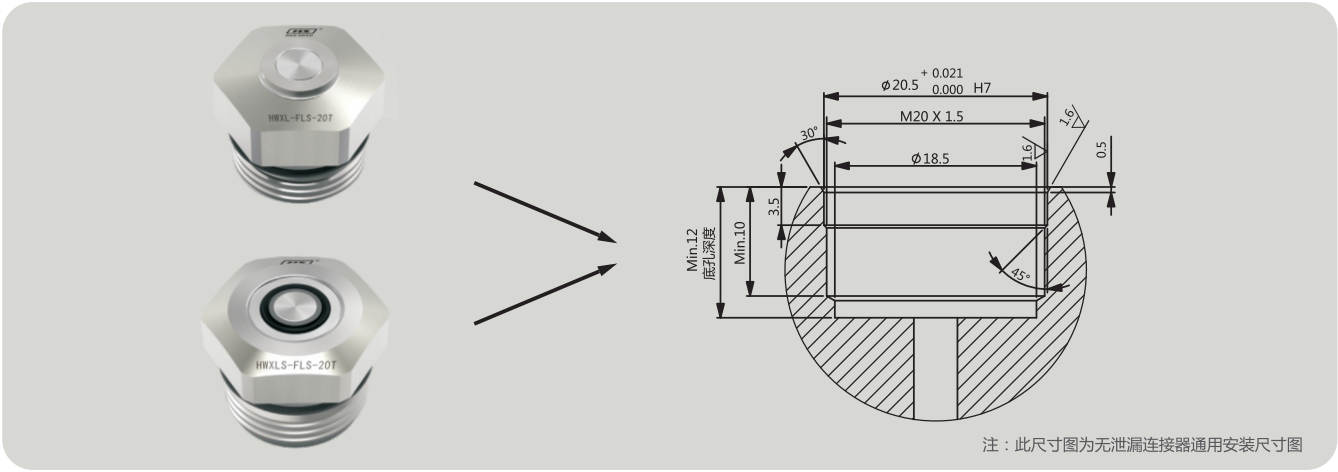




HWXLS-NCS-T(插头)

内藏式无泄漏连接器

特性：

- 应用：气压，液压；
- 最高使用压力：7Mpa；
- 适用于好手 零点定位系统进行快换对接或切断压力源。

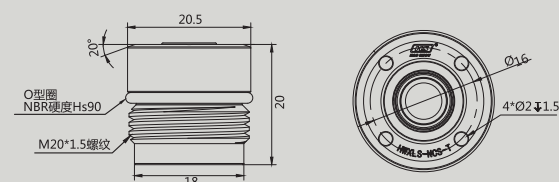


HWXL-NCS-T(插座)

内藏式无泄漏连接器

特性：


- 应用：气压，液压；
- 最高使用压力：7Mpa；
- 适用于好手 零点定位系统进行快换对接或切断压力源。

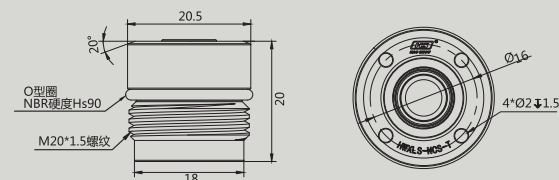


内藏式无泄漏安装尺寸图



HWXLS-NCS-T(插头)安装尺寸图

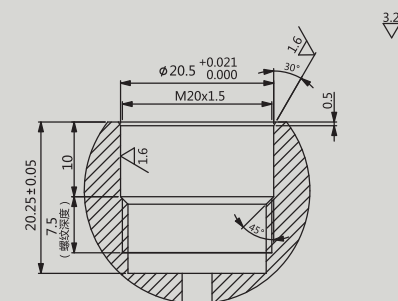

HWXL-NCS-T(插座)安装尺寸图

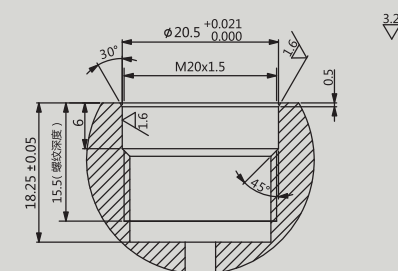


动作原理：

HWXLS-NCS-T



HWXL-NCS-T

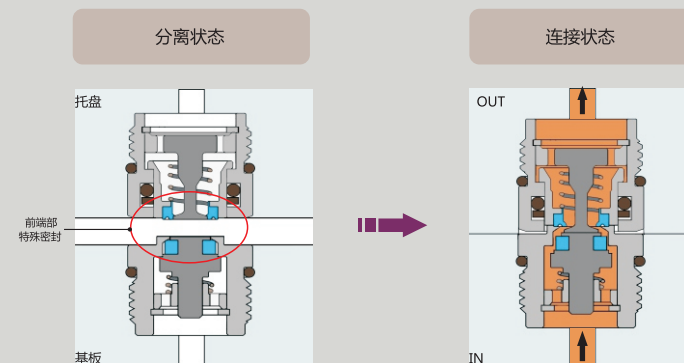

无泄漏连接器安装工具

产品描述：

- 应用：无泄漏连接器安装工具。

