



气动虎钳




特性：

- 气动快速打开、锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 表面及导轨硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.01mm；
- 最大工作气压：7bar；
- 底部与零点定位器配合使用；
- 适用于光面、仿形、燕尾、齿形夹持。

适用范围：

- 适用于金属或非金属加工领域。

△ 尺寸图：

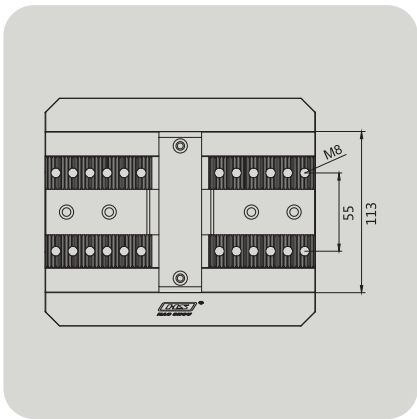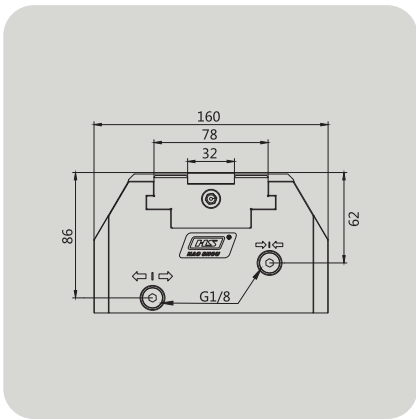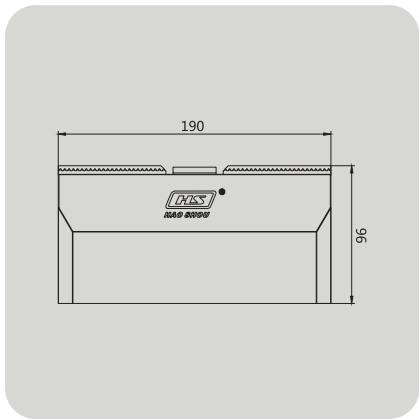

△ 参数表：

型号	解锁方式	重复定位精度 (mm)	夹紧力(KN)	单爪行程(mm)	重量(kg)
HQ160-T/C/Y/F	气压	0.01	12	2.5mm	24

注：气动虎钳可匹配多种钳口(P90)，型号中 T：台阶形钳口、C：齿形钳口、Y：燕尾钳口、F：仿形钳口。