



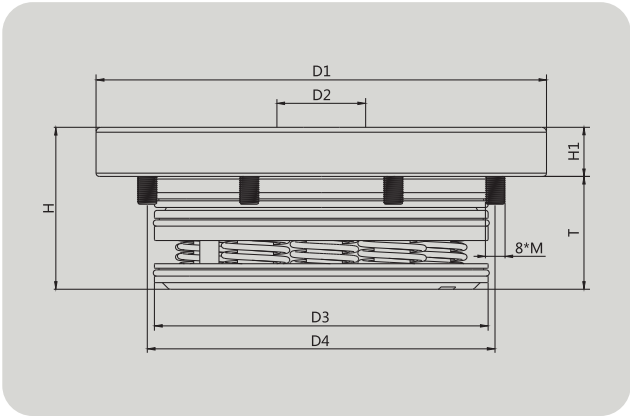

气压内藏式安装型

- 特性：
- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
 - 材质：硬化不锈钢；
 - 表面及活塞硬化处理；
 - 重复定位精度 < 0.005mm；
 - 拉紧力和夹紧力大；
 - 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。
- 适用范围：
- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
 - 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

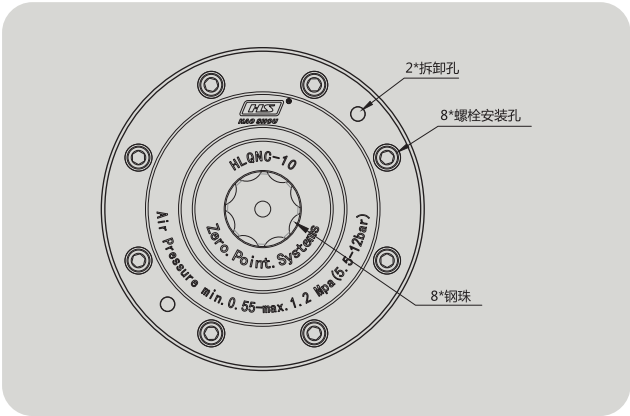

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQNC-5	Q5	气压	5	13	√	0.5
HLQNC-10	Q10	气压	10	25	√	1.4
HLQNC-20	Q20	气压	17	55	√	2.6
HLQNC-40	Q40	气压	40	105	√	4.2

尺寸号	ØD1	ØD2	ØD3 (H7)	ØD4	H	H1 (±0.005)	M	T
Q5	78	18	58	65	30	8.5	8×M4	21.5
Q10	112	22	78	92	35	10	8×M6	25
Q20	138	32	102	115	49	15	8×M6	34
Q40	172	40	127	143	63	18	8×M8	45