



气压内藏式定位器



产品特点:

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.003mm；
- 含举升功能，双面约束，精度高，刚性强；
- 带角向定位，可以单颗使用；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

适用行业:

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属加工中对夹持刚性、精度要求较高的领域。

△ 外形尺寸图:

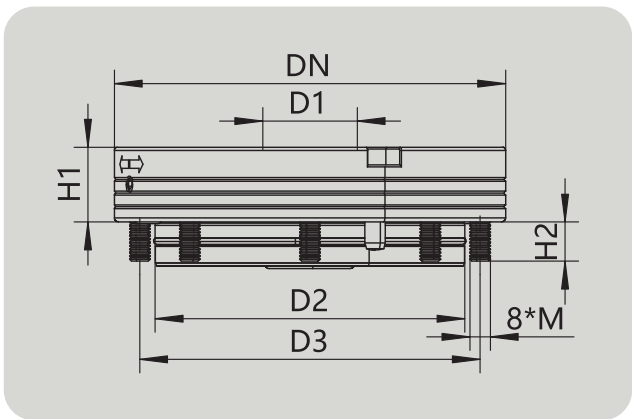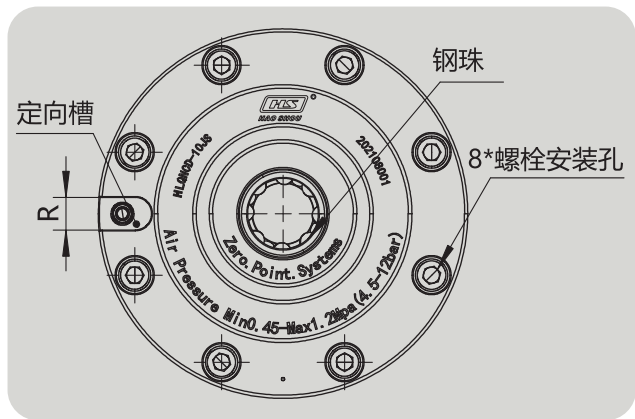

配套好手零点定位附件: P21

△ 参数表:

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	举升力(KN) (0.6Mpa时)	重量(kg)
HLQNC-10JS	Q10JS	气压	10	25	√	50	1.8


尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	H1	H2	R	M
Q10JS	115	28	91	100	22	11.5	10.15	8*M6



定向销(Q10JS专用)

产品特点:

- 表面硬化处理;
- 只限制旋转自由, 起到定向的作用;
- 适用于自动化Q10JS零点定位器。

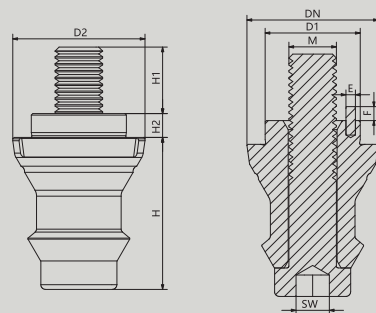

△ 参数表:


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	Ø D2	Ø E	F	H	H1	H2	M	SW	重量(g)
HDWJT-10JS	Q10JS	Q10JS	/	20	28	/	/	32	14	5	M10	7	65
HDXJT-10JS	Q10JS	Q10JS	27.8	20	28	2	3	32	14	5	M10	7	65
HSJIT-10JS	Q10JS	Q10JS	/	20	27.6	/	/	32	14	5	M10	7	65



保护塞(Q10JS专用)

产品特点:

- 表面硬化处理;
- 只限制旋转自由, 起到定向的作用;
- 适用于自动化Q10JS零点定位器。



△ 参数表:

型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	M	H	重量(g)
HBHJT-10JS	Q10JS	Q10JS	27.6	M6	25.5	24