



### 气压内藏式带角向定位安装型



特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 带角向定位，可以单颗使用；
- 拉紧力和夹紧力大；
- 锁紧后可切断压力源，压力稳定。

适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属或非金属切削领域。

尺寸图：

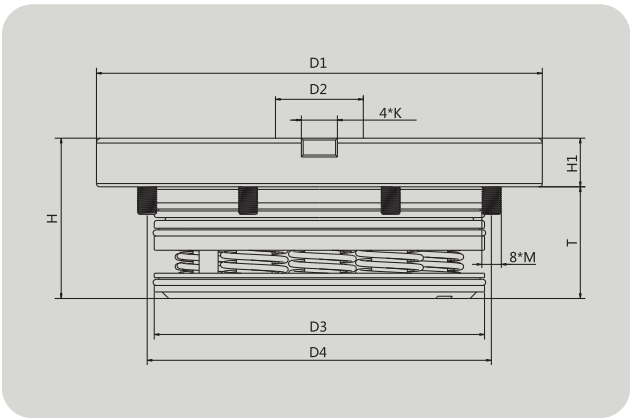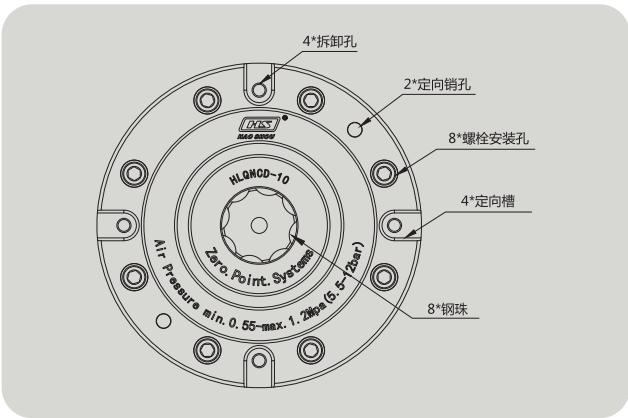

配套好手零点定位附件: P36-39

参数表：

| 型号         | 尺寸号 | 解锁方式 | 夹紧力(KN) | 拉紧力(KN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|------------|-----|------|---------|---------|----|--------|
| HLQNC-D-5  | Q5  | 气压   | 5       | 13      | √  | 0.5    |
| HLQNC-D-10 | Q10 | 气压   | 10      | 25      | √  | 1.4    |
| HLQNC-D-20 | Q20 | 气压   | 17      | 55      | √  | 2.6    |
| HLQNC-D-40 | Q40 | 气压   | 40      | 105     | √  | 4.2    |

| 尺寸号 | ØD1 | ØD2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H  | H1 (±0.005) | M    | T    | K  |
|-----|-----|-----|----------|-----|----|-------------|------|------|----|
| Q5  | 78  | 18  | 58       | 65  | 30 | 8.5         | 8×M4 | 21.5 | 6  |
| Q10 | 112 | 22  | 78       | 92  | 35 | 10          | 8×M6 | 25   | 8  |
| Q20 | 138 | 32  | 102      | 115 | 49 | 15          | 8×M6 | 34   | 10 |
| Q40 | 172 | 40  | 127      | 143 | 63 | 18          | 8×M8 | 45   | 10 |