



法兰式安装型



特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 产品为装配体，安装非常简单；
- 安装基板厚度更薄，重量低。

适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

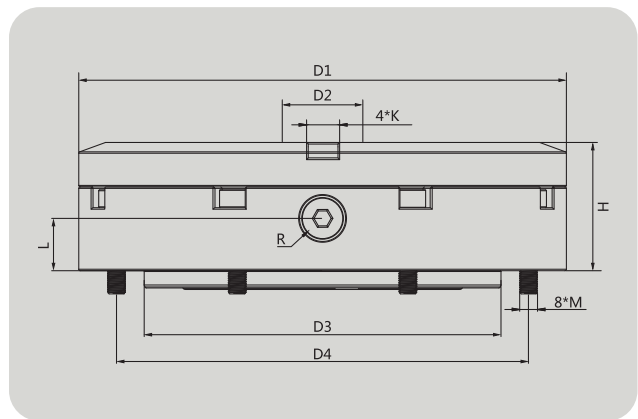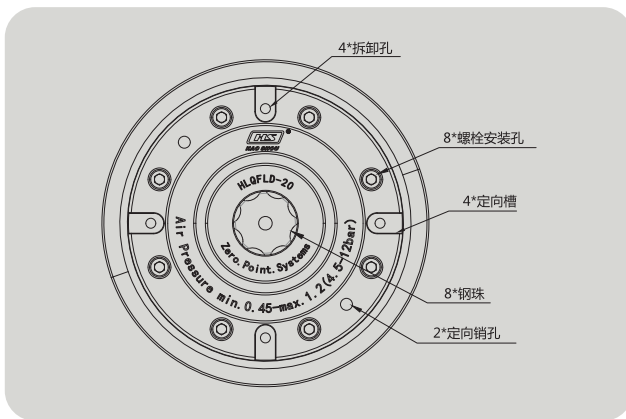

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQFLD-10	Q10	气压	10	25	※	4.3
HLQFLD-20	Q20	气压	17	55	※	8.8

※ 吹屑功能选配

尺寸号	ØD1	ØD2	ØD3 (H7)	ØD4	H (±0.01)	L	M	R	K
Q10	143	22	100	127	35.5	16	M6	G1/8	8
Q20	164	32	120	149	43.2	17.6	M6	G1/8	10