



法兰式带传感器型



特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 带夹紧，放松检测接口，输出PNP开关量信号；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

适用范围：

- 适用于自动化搬运抓取领域；
- 适用于换模、焊接生产线；
- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业。

△ 尺寸图：

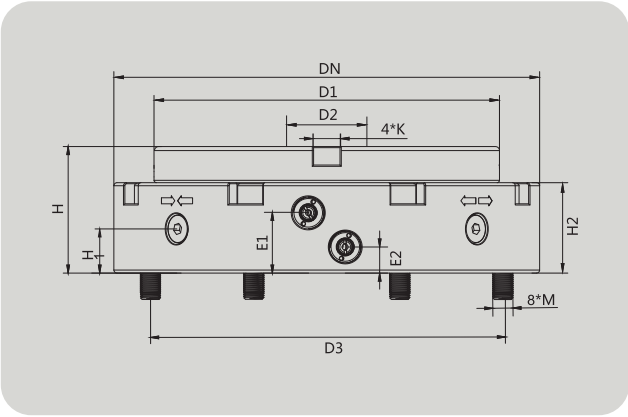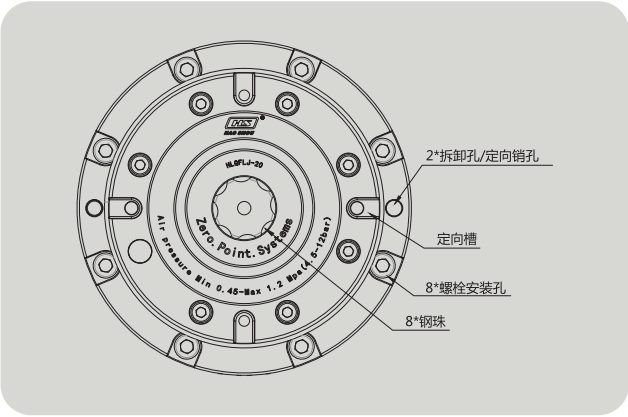

△ 参数表：

配套好手零点定位附件: P36-39

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQFLJ-20.3	Q20.3	气压	10	25	※	5.5
HLQFLJ-20	Q20	气压	17	55	※	8.5

※ 吹屑功能选配

尺寸号	ØDN	ØD1	Ø D2	ØD3	H (±0.01)	H1	H2	K	E1	E2	M
Q20.3	143	112	32	127	48	26	37.5	8	24.8	10.2	M6
Q20	175	138	32	158	53	23	38	10	28	13	M8