



法兰式自动化型



特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 中心自动升降防尘盖，防止铁屑进入；
- 中心表面及四周自动扩散吹屑，保持清洁；
- 带夹紧、解锁气密性检测接口。

适用范围：

- 适用于柔性生产线自动化更换托盘；
- 适用于金属或非金属切削领域。

△ 尺寸图：

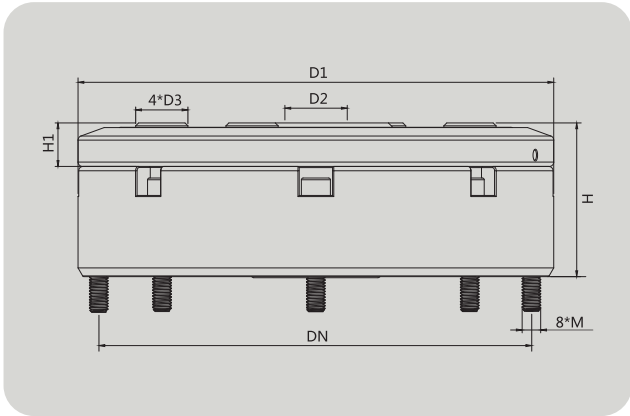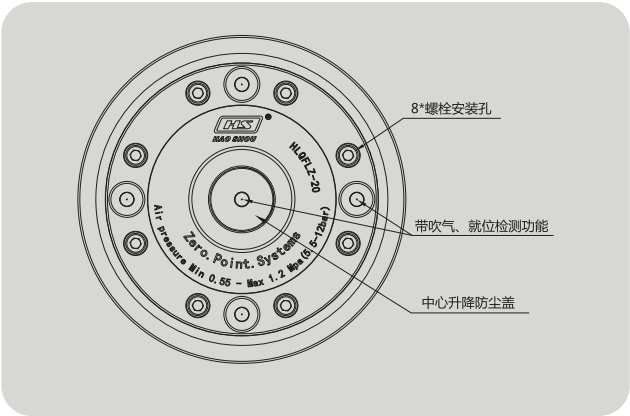

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQFLZ-20	Q20	气压	17	55	√	6.9

尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	H (±0.01)	H1	M
Q20	150	164	32	18	53	15	M6