



法兰锥面式自动化型



特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 双面约束，精度高；
- 含中心吹气接口，防止铁屑进入。

适用范围：

- 适用于自动化行业；
- 适用于快速更换夹具。

△ 尺寸图：

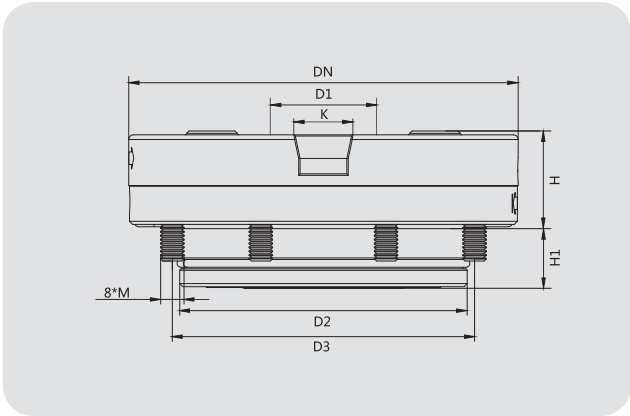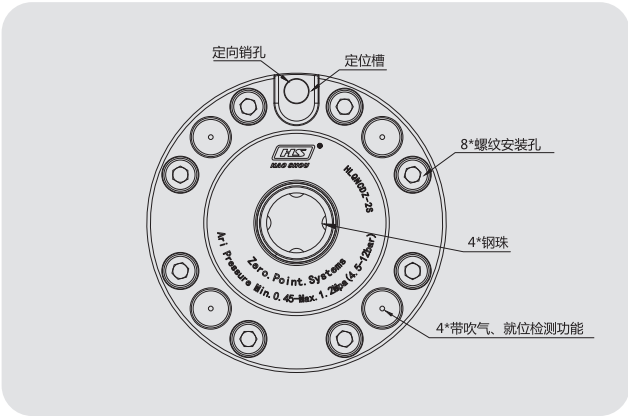

配套好手零点定位附件: P18-19

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQNCNZ-2S	Q2S	气压	1.25	5	√	0.19


尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	H (±0.005)	H1	M	K
Q2S	50	14	37	42	12	8	M3	7.5



定位销(Q2S专用)

特性：

- 表面硬化处理，精度高；
- 起到限制X、Y方向自由的作用；
- 适用于自动化Q2S 好手零点定位器。



△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	H	H1	H2	M	SW	重量(g)
HDWJT-2S	Q2S	Q2S	14	10	14.8	9	2.5	M6	SW4	12



定向销(Q2S专用)

特性：

- 表面硬化处理；
- 只限制旋转自由，起到定向的作用；
- 适用于自动化Q2S 好手零点定位器。

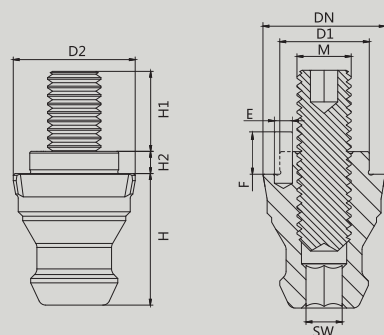

△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	Ø D2	Ø E	F	H	H1	H2	M	SW	重量(g)
HDXJT-2S	Q2S	Q2S	13.5	10	14	2	5	14.8	9	2.5	M6	SW4	12



锁紧销(Q2S专用)

特性：

- 表面硬化处理；
- 起到增加拉紧力的作用；
- 保证托盘完全定位，避免过定位；
- 适用于自动化Q2S 好手零点定位器。



△ 参数表：


型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	Ø D1	H	H1	H2	M	SW	重量(g)
HSJIT-2S	Q2S	Q2S	13.6	10	14.8	9	2.5	M6	SW4	12



保护塞(Q2S专用)

特性：



- 材质：铝；
- 防止杂物进入未工作的好手零点定位单元；
- 适用于自动化Q2S好手零点定位器。



△ 参数表：

型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø DN	M	H	重量(g)
HBHJT-2S	Q2S	Q2S	13.9	M4	15.5	3.2

短锥球锁型Q2S拉钉安装尺寸：

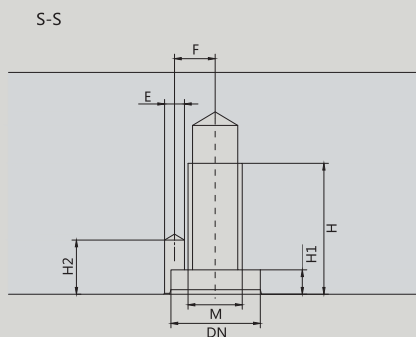

注：短锥球锁型2S拉钉安装尺寸请参考此图数据

△ 参数表：

型号	ØDN (0/+0.01)	ØE (0/+0.1)	F (±0.04)	H (min)	H1 (+0.2)	H2 (min)	M
HDWJT-2S	10	/	/	13	2.7	/	M6
HDXJT-2S	10	2.2	4.5	13	2.7	6	M6
HSJJT-2S	10	/	/	13	2.7	/	M6