




定位套

特性：

- 材质：硬化合金钢；
- 重复定位精度 $< \pm 0.013\text{mm}$ ；
- 将定位套置于夹具切换板中，与球锁及接受套配合使用。



注：重复定位精度将决定是否需要一级、二级定位套各一个还是一级定位套共两个。
在使用两个一级定位套的情况下，如两个孔的中心距在 $\pm 0.005\text{mm}$ 公差范围内，那么重复定位精度可以保持在 $\pm 0.013\text{mm}$ 以内。

△ 参数表：


型号		ØD1	ØD2	H	重量 (g)
一级定位套	二级定位套				
HDW16201	HDW16202	25.04	16	20	46
HDW16251	HDW16252	25.04	16	25	59
HDW20201	HDW20202	35.04	20	20	102
HDW20251	HDW20252	35.04	20	25	127
HDW25201	HDW25201	35.04	25	20	74
HDW25251	HDW25251	35.04	25	25	91
HDW30201	HDW30201	45.04	30	20	138
HDW30251	HDW30251	45.04	30	25	173



正装型接受套

特性：


● 本体：四氧化三铁膜淬火回火。

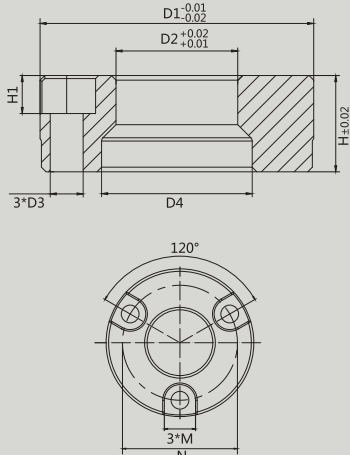

△ 参数表：

型号	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	H1	M	ØN	重量 (g)
HJS1637	40	16	4.5	20.65	11.56	4.6	7.6	29	60
HJS2045	45	20	5.4	24.77	15.8	6.2	9.5	35	140
HJS2555	55	25	6.4	30.35	19.94	7.3	11	42	200
HJS3060	60	30	6.4	36.2	21.77	7.3	11	48	305

正装型接受套安装尺寸图：

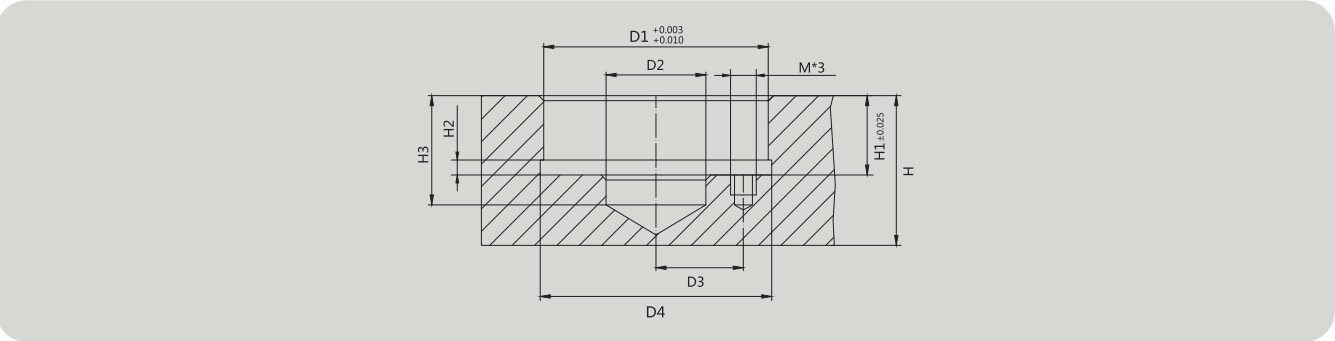

△ 参数表：


型号	Ø D1	Ø D2	D3	Ø D4	过渡板厚度H(min)	H1	H2	H3	M
HJS1637	37	21	14.5	37	20	11.91	3	20	M4*7
HJS2045	45	21	17.5	45	25	16.21	3	25	M5*9
HJS2555	55	25.5	21	55	25	20.32	3	25	M6*10
HJS3060	60	30.5	24	60	30	22.15	3	30	M6*11



背装型接受套

特性：


● 本体：四氧化三铁膜淬火回火。



△ 参数表：

型号	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	H1	重量 (g)
HJT1629	22	16	20.65	28.6	12.1	7.24	20
HJT2032	28	20	24.77	32.2	17.1	8.4	50
HJT2540	35	25	30.35	40.2	21	10.3	80
HJT3048	42	30	36.2	48.2	21.8	10.7	125

背装型接受套安装尺寸图：

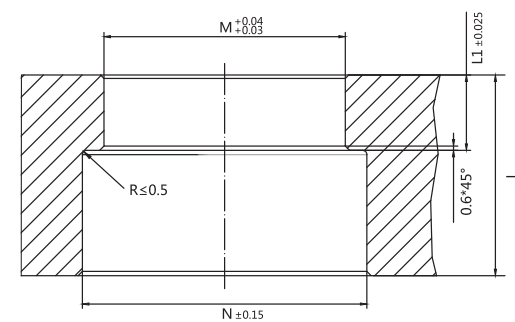

型号	Ø M	Ø N	过渡板厚度L(min)	L1
HJT1629	22	29	20	7.24
HJT2032	28	33	25	8.74
HJT2540	35	41	25	10.54
HJT3048	42	49	30	10.95