





自动化气压托盘举升带角向定位型

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.003mm；
- 含举升功能，双面约束，精度高，刚性强；
- 含表面吹气清洁功能；
- 具有气密性就位放松检测接口；
- 带角向定位，适用范围。

- 适用于柔性生产线；
- 适用于自动化交换托盘。

△ 尺寸图：

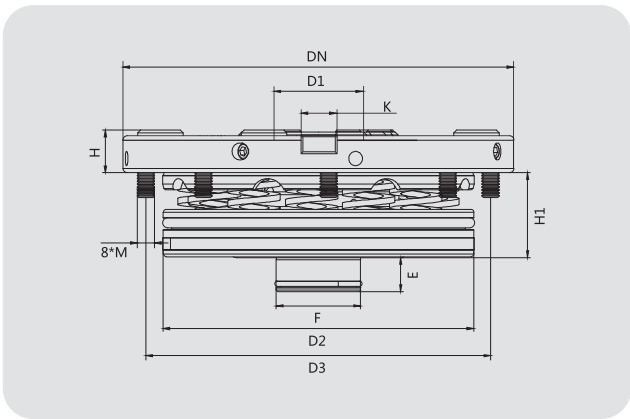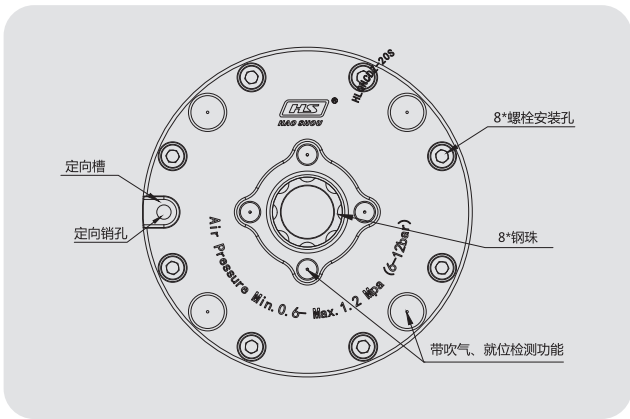

配套好手零点定位附件: P12-16

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	举升力(KN) (0.6Mpa时)	重量(kg)
LQNCDS-10S	Q10S	气压	10	25	√	50	1.7
LQNCDS-20S	Q20S	气压	17	55	√	100	2.5
LQNCDS-40S	Q40S	气压	40	105	√	150	4.2

尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	H (±0.005)	H1	M	E	F	K
Q10S	112	28	85	97	12	26	M6	11	26	8
Q20S	138	32	110	122	15	30	M6	12	30	10
Q40S	172	42	135	152	18	37	M8	15	42	10