

自动化零点定位器



产品特点:

- 气动解锁和弹簧机械锁紧;
- 材料: 硬化不锈钢;
- 重复定位精度<0.005mm;
- 拉紧力和夹紧力大;
- 韩表面吹气清洁功能;
- 具有气密性就位放松检测接口;
- 含中心吹气接口, 防止铁屑进入
- 全包裹设计。

适用行业:

- 适用于自动化行业;
- 适用于快速更换夹具。

△ 尺寸图:

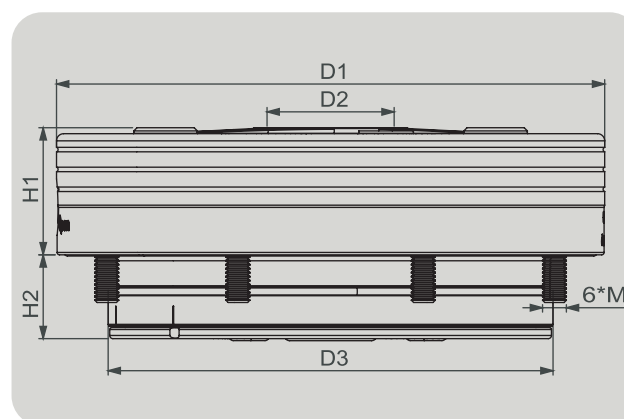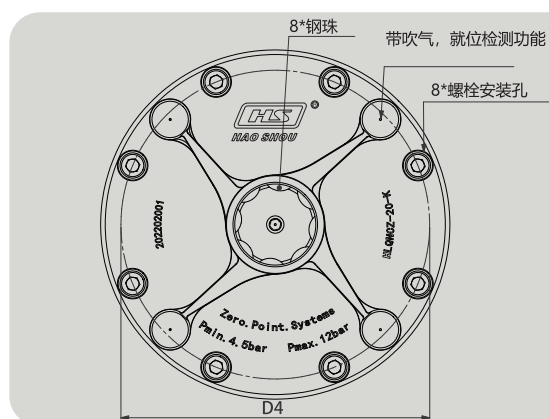

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表:

型号	尺寸号	解压方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQNCZ-20-K	Q20-K	气压	17	55	√	2.7
HLQNCZ-60-K	Q60-K	气压	52	130	√	5.75



尺寸号	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H1 (±0.005)	H2	M
Q20-K	138	32	112	122	32	21.1	M6
Q60-K	188	48	150	166	39	25	M8

垫片(Q20-K专用)

产品特点:

- 微调整定位器高度。

△ 外形尺寸图:

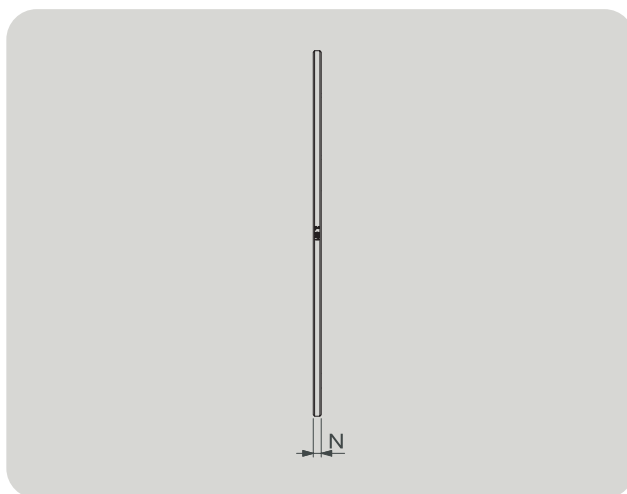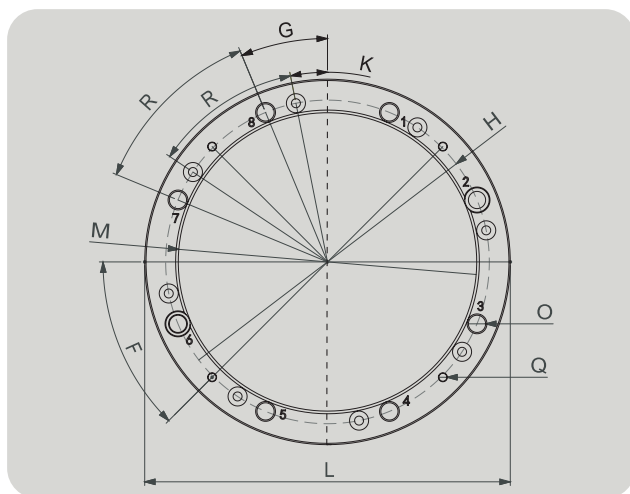

配套好手零点定位附件: [P36-39](#)

△ 参数表:

型号	尺寸号	匹配定位器尺寸号	Ø R	Ø G	Ø K	Ø H	Ø M	Ø F	O	Q	Ø L $\begin{smallmatrix} -0.05 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	N ±0.002	重量(KG)
HTZDP-20-K	T-20-K	Q20-K	8*45°	22.5°	11.25°	122	112.5	45°	8-Ø 6.5	4-Ø3	138	3	0.0123
HTZDP-60-K	T-60-K	Q60-K	8*45°	22.5°	11.25°	166	150.5	45°	8-Ø 8.5	4-Ø3	187	4	0.026