





螺纹内藏式安装型

- 特性：
- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
 - 材质：硬化不锈钢；
 - 表面及活塞硬化处理；
 - 重复定位精度 < 0.005mm；
 - 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

- 适用范围：
- 适用于搬运、自动化行业；
 - 适用于非金属切削领域。

△ 尺寸图：

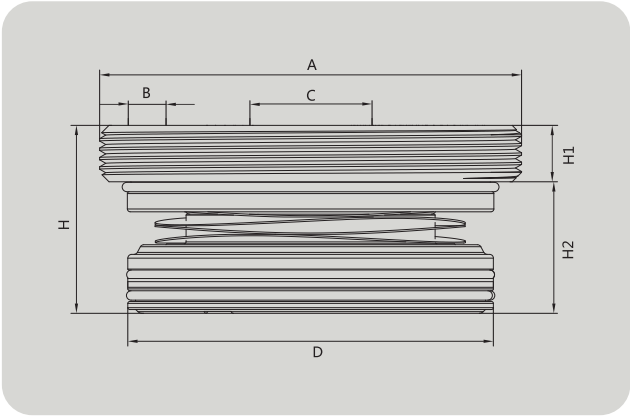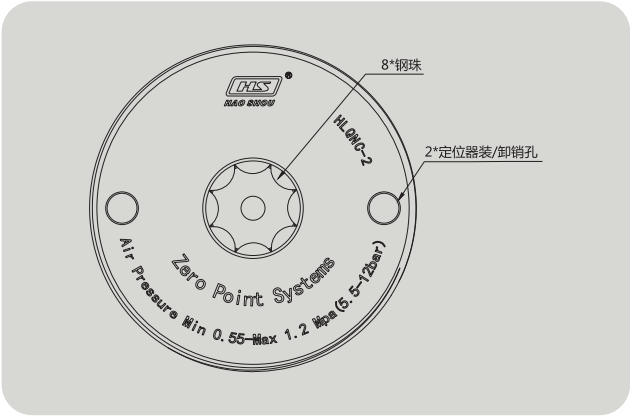

配套好手零点定位附件: P36-39

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	重量(kg)
HLQNC-2	Q2	气压	1.25	5	√	0.15

尺寸号	A	ØB	ØC	ØD	H	H1 (±0.005)	H2
HQ2	M45×1	4	13	39	20	6	14